

INVERTERSKI GENERATOR

Lagan, snažan, tih i kompaktan...



**REMOTE
CONTROL**



Inverterski generatori **A-iPower** pružaju čistu, stabilnu i tihu energiju u manjem i lakšem paketu. Izvrstan je za vaše aktivnosti na otvorenom kao što su izleti, kampiranje, nautika, zabave na otvorenom ali i za teže uvjete poput gradilišta ili poljoprivrede gdje se traži dug i pouzdan rad odnosno gdje Vam je potrebna električna energija neovisna od električne mreže.

A-iPower najnovije inverterne tehnologije daju vam mogućnost da koristite čistu energiju koja je jednako pouzdana kao i struja koju dobivate iz utičnica kod kuće: A-iPower Pure Sine Wave inverteri osiguravaju čistu i pouzdanu električnu energiju za sve vrste uređaja s AC motorima ali i za preciznu elektroniku kao što su televizori, tableti, prijenosna računala, digitalni satovi, električni medicinski uređaji i druga osjetljiva oprema.




OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Nazivna snaga	5500W benzin (5000W LPG)
Maksimalna snaga	6000W benzin (5500W LPG)
Napon	230V
Frekvencija	50Hz
Maksimalna struja	26,1A


ELEKTRIČNI START

Napredni modeli A-iPowera sposobni su pomoću električnog pokretača: pokrenuti generator samo pritiskom na tipku START.




DIGITALNI DISPLEJ

Digitalni zaslon visokog kontrasta čitljiv čak i po sunčanom danu: snaga, frekvencija, razina goriva, nizak nivo ulja, sati rada



POUZDANI MOTORI

Svi motori su visokotehnološki čime čine generatore električne energije pouzdanim, laganim i kompaktnim. Idealno uravnotežen uz maksimalnu izlaznu snagu uz niske vibracije.



ALTERNATOR

Visokoučinkoviti alternatori bez četkica sa 100% bakrenim zavojnicama niskog otpora i stabilnim trajnim magnetima osiguravaju optimalnu transformaciju energije s minimalnim gubicima snage.




ULTRA TIHO I KOMPAKTNO

Visokokvalitetna plastična kutija s učinkovitom zvučnom izolacijom osigurava tihu i udobnu upotrebu, a ručka na vrhu omogućuje jednostavno premještanje vašeg inverterskog generatora.



SIGURNOST I UDOBNOŠT RADA

Inverterski generatori kao i svi AiPower proizvodi imaju napredne sigurnosne funkcije koje sprječavaju oštećenje vašeg generatora i priključenih električnih uređaja: isključenje s niskim uljem, elektroničko preopterećenje, kratki spoj i zaštita od visoke temperature.



DALJINSKO UPRAVLJANJE

Kontrola snage u potpunosti je u vašim rukama! S daljinskim upravljačem koji radi do 50 metara, možete kontrolirati i držati generator podalje od kampiranja i uživati u tišini.



ECO MOD

Ako je potrošnja energije manja od 50% nazivne snage generatora, bolje koristite funkciju ECO MODE: dok radite i koristite električne uređaje. Za to vrijeme kontroler pametnog invertera kontinuirano prati opterećenje, podešava optimalnu brzinu motora i štedi gorivo bez ikakvog utjecaja na kvalitetu energije.




PARALELNI SPOJ

Spojite drugi A-iPower inverterski generator i koristite poseban paralelni priključni priključak: dva invertera automatski prelazi na sinkronizam i dobivate snažniju jednofaznu mrežu s jednim sinusnim valom. Inteligentni algoritam kontrolira izlaz svakog generatora i redistribuira energiju na najbolji način za postizanje veće učinkovitosti i niske potrošnje goriva.




TELESKOPSKE RUČKE I KOTAČI

Kompaktni generatori već imaju teleskopsku ručku i kotače za lak i udoban transport.

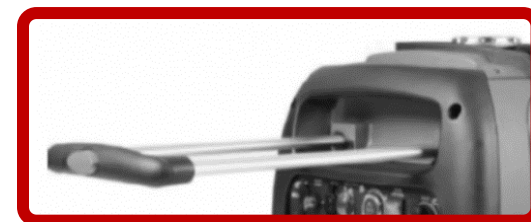

SC6600iED

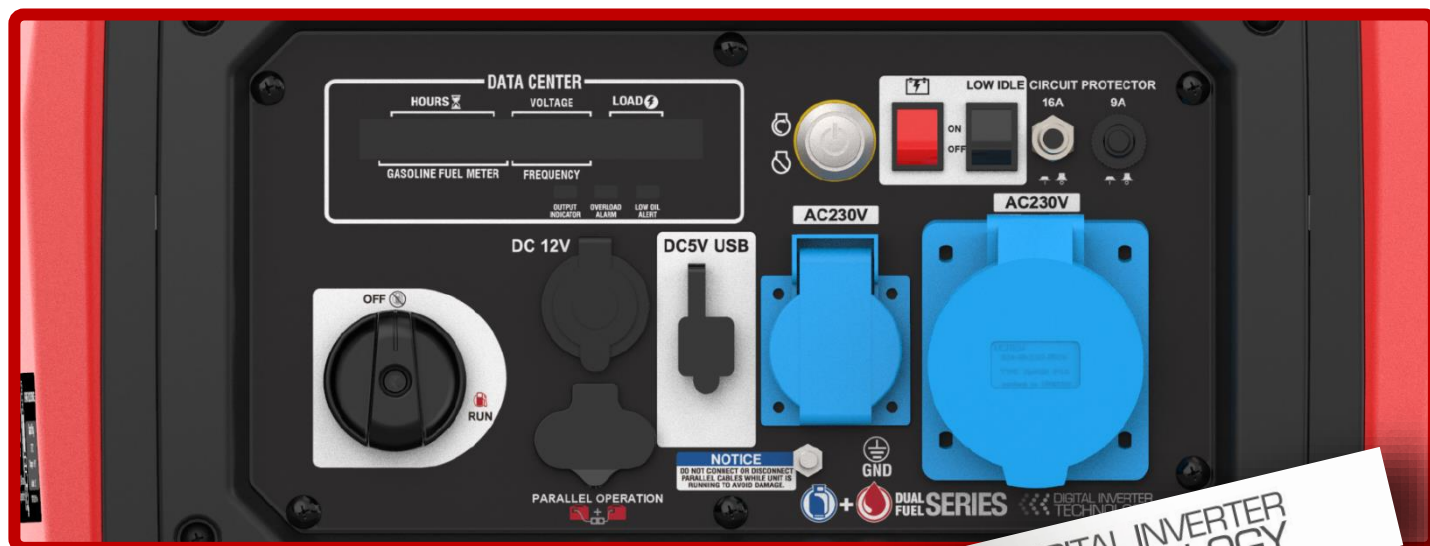


ČISTI SINUSNI VAL INVERTERA

Što je čisti sinusni val?

Izlazni napon pretvarača čistog sinusnog vala je točno u obliku sinusnog vala, a frekvencija je točno 50 Hz.

Jedan od parametara koji karakterizira čisti sinusni val je THD: totalno harmonično izobličenje je izobličenje valnog oblika čistog sinusnog napona koji dovodi do smetnji i utječe na osjetljive uređaje.

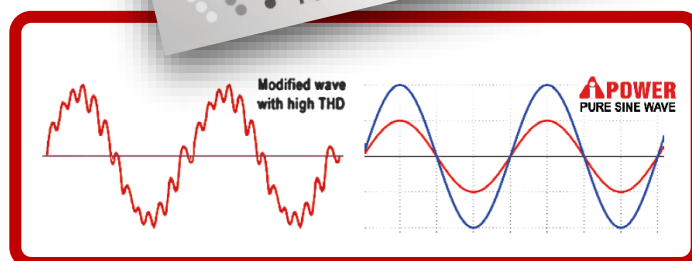

Svi A-iPower inverterski generatori imaju čisti sinusni izlaz različitih kapaciteta za opskrbu SVIH vrsta čak i osjetljivih uređaja s THD manjim od 3%.



SC6600iED

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač	A-iPower
Brend	A-iPower
Paralelni izlaz	Yes
Razina buke dB(A)7m	63
ATS funkcija	Ne
Digitalni displej	Da
Utičnice	230V/16A x 1 + 2P+T CEE 230V 32A x 1
Auto utičnica	Ne
ECO gas	Da
Daljinsko upravljanje	Da
Gašenje kod niske razine ulja	Da
Zaštita od preopterećenja	Da
Težina (transportna/neto)	66/59,3kg
Dimenzije (DxŠxV)	640x480x450 mm
Maksimalna snaga (kW) Benzin/LPG	6,0 / 5,5
Nazivna snaga (kW)	5,5 / 5,0
Napon / Frekvencija	230V/50Hz
Vrsta motora / Zapremina motora	OHV / 322CC
Tip motora	SV230
Preporučeno ulje	SAE10W - 30
Zapremina spremnika za gorivo	13,5L
Način pokretanja	Električni start / Start na potez
Komplet za održavanje*	Ulje i lijevak, paralelne linije*
Klasa zaštite	IP23
Indikator ulja	Da
USB / Upaljač utičnica	5V / 12V
Priprema za paralelni rad	Da
Autonomija rada (sati)	100% teret 4,5 sati; 50% teret 9.8 sati



MAG COMMERCE d.o.o.,
Maršala Tita 6, Šenkovec, 40000 Čakovec
HRVATSKA (CROATIA)
Web: www.mag-commerce.com
e-mail: info@mag-commerce.com

MAG COMMERCE servisni centri:
Maršala Tita 6, Šenkovec
40000 Čakovec

Sesvetska cesta 86
10360 Sesvete

Ivana Pavla II 227
21216 Kaštel Stari

Find Your Power...
iPOWER

